

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.


Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытием бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухня «Шимо» В400

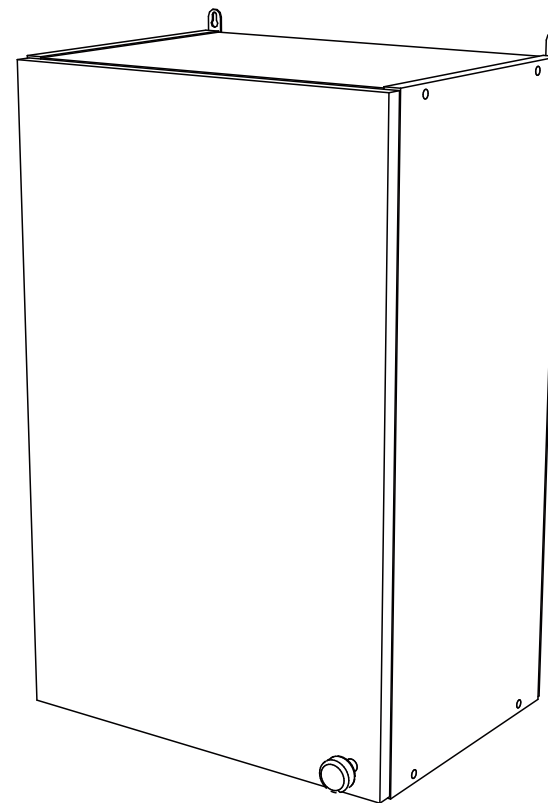


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	626x270	1	1
	Боковина правая	626x270	1	2
	Вязка	367x270	2	3
	Полка	367x250	1	4
	Фасад	622x396	1	5
	ДВП	622x396	1	6
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

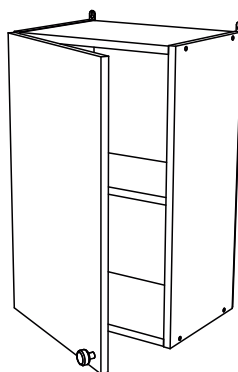


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру



Евровинт е 8 шт	Шуруп 4x16 и 8 шт	Шуруп 4x25 ш 4 шт	Гвозди г 20 шт	Навес н 2 шт	Петля накладная л 2 шт	Планка петли м
Ручка К1 з 1 шт	Саморез для ручек с 1 шт	Полкодержатель д 4 шт	Заглушка для евровинта 4 шт	Евроключ 1 шт		

Порядок сборки

1. Сборка производится тыльной стороной вниз.
2. Предварительно к боковине (1) крепим ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).
3. Подготовленные боковины (1,2) соединяем вязками при помощи еврошурупа (е).
4. Для крепления задней стенки (6) необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Выровнять диагонали и зафиксировать ДВП (6) гвоздями (г).





5. После чего к верхней части полки крепим навесы шурупами 4x25 (ш).

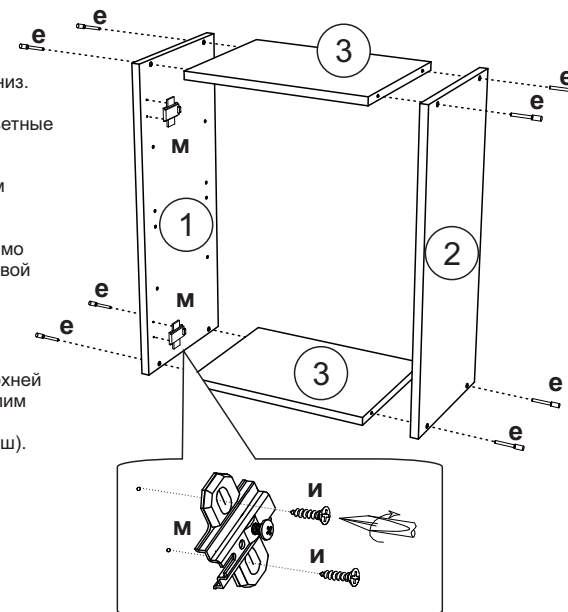

6. Готовим фасад (5). Для этого в готовые отверстия вставляем накладные петли и крепим шурупами 4x16 (и).

7. Для установки ручки на створку, необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.

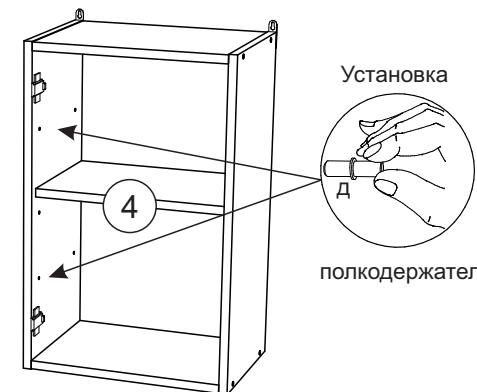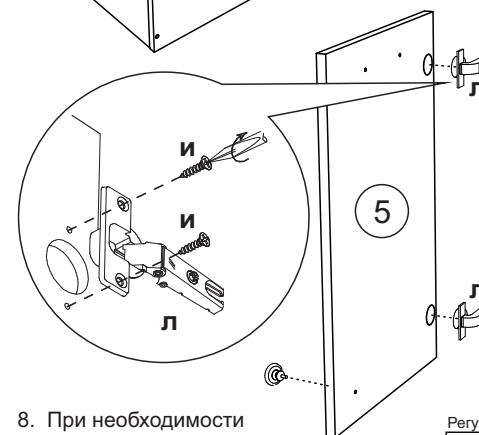

8. При необходимости отрегулировать положение двери и зазоры.

9. Вставляем полку (4), предварительно установив полкодержатели (д).

