

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.


Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Корпус МДФ П600Д

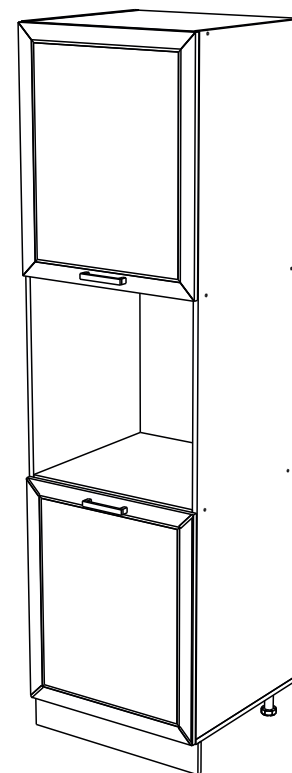


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	2020x543	1	1
	Боковина правая	2020x543	1	2
	Вязка	567x543	3	3
	Полка	567x523	2	4
	Цоколь	600x100	1	5
	Крышка	600x543	1	6
	ДВП (задняя стенка)	358x596	2	7
		353x596	2	8
	Брус соединительный для ДВП	595	1	9
		595	1	10
Фурнитура	Пакет №1			
	Ноги - 4шт			
№2	Фасад	721x596	1	11
	Фасад	702x596	1	12

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

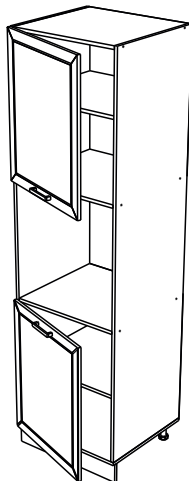


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп 4x16 и 36 шт	Евроключ 1 шт	Полкодержатель д 8 шт	Гвозди г 44 шт	Петля накладная л 4 шт	Планка петли м 3 шт	Заглушка для евроинта 6 шт
Евроинт е 16 шт	Ножка регулируемая 100 мм н 4 шт	Клипса с планкой к 2 шт	Соединительный брус для ДВП 565 мм - 2шт			

Порядок сборки

- Сборка производится тыльной стороной вниз.
- Предварительно к боковине (1) крепим ответные планки петель (м) и фиксируем ножки (н) к крышке (6) шурупами 4x16 (и).
- Подготовленные боковины (1,2) соединяем вязками (3) и крышкой (6) при помощи еврошурупов (е).
- К цоколю (5) крепим клипсы с планками (к) шурупами 4x16 (и).
- К собранной конструкции крепим задние стенки (7,8) гвоздями (г), предварительно выравнив диагонали и установив соединительный брус (9,10) между ДВП.
- Готовим фасады (11,12). Для этого на створки крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).
- Для установки ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.

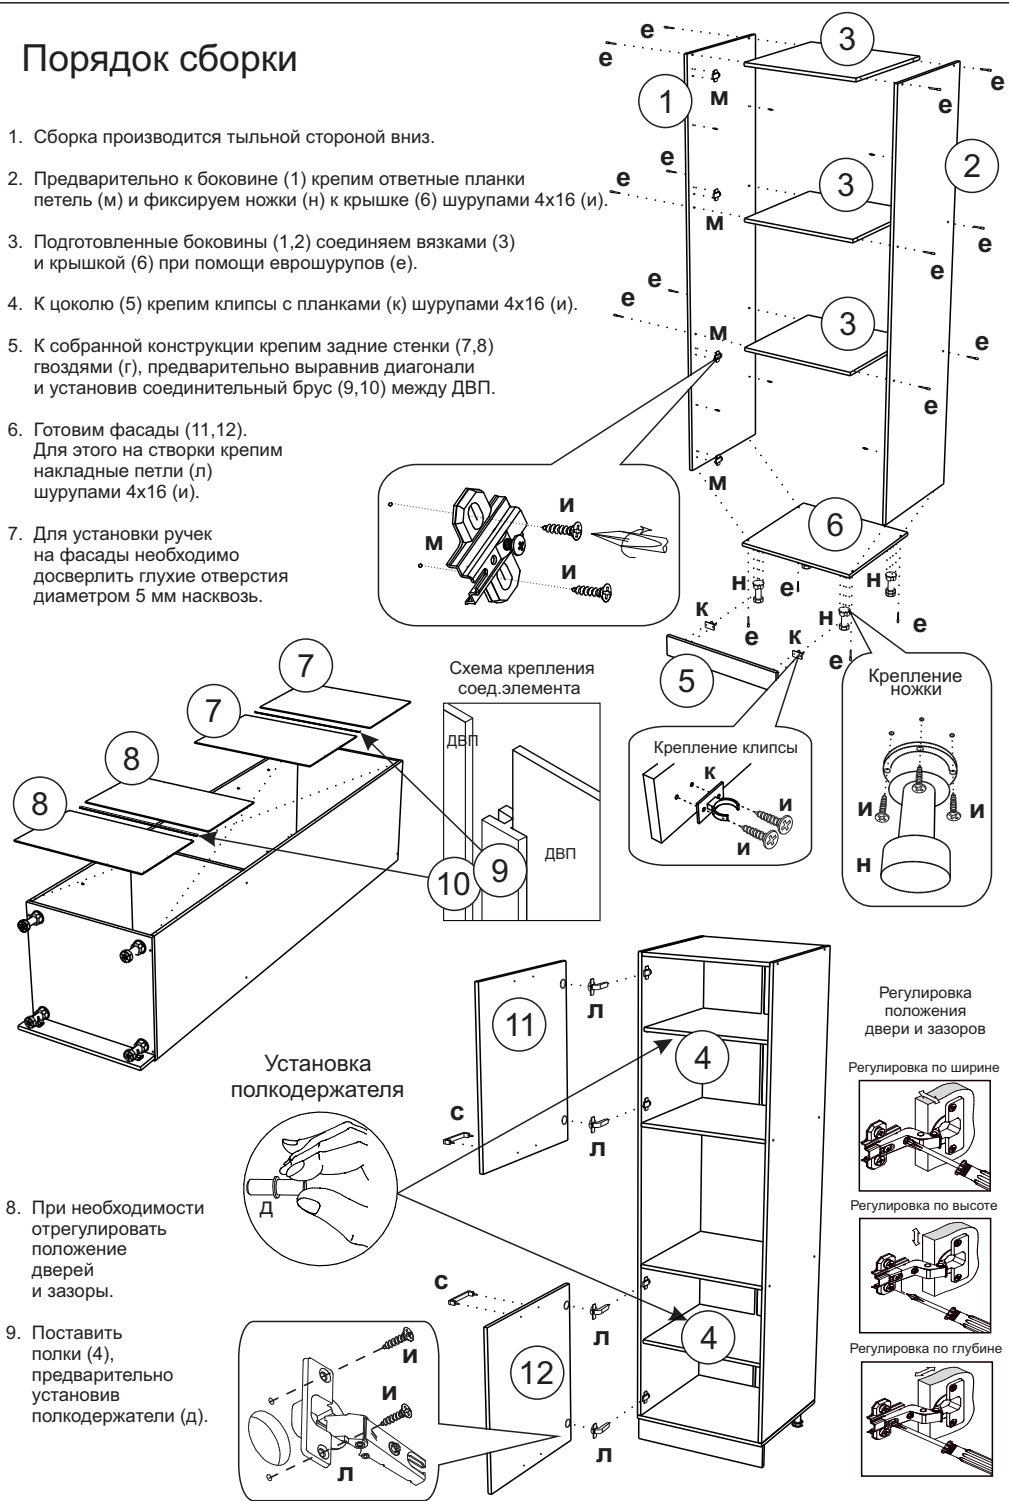

Регулировка положения двери и зазоры

Регулировка по ширине

Регулировка по высоте

Регулировка по глубине

Установка полкодержателя

- При необходимости отрегулировать положение дверей и зазоры.
- Поставить полки (4), предварительно установив полкодержатели (д).